


CF35YR1FG

Hisense

Klima uređaj - unutrašnja jedinica

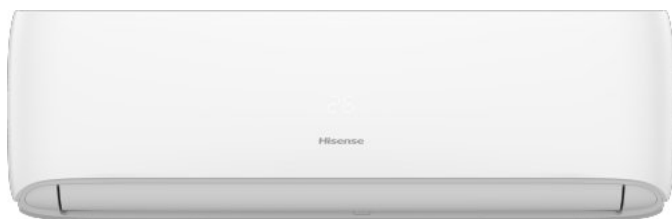

Pametna glasovna kontrola



Ekološki gas



Grejanje na -20°C



Pametna WiFi kontrola



ConnectLife aplikacija



Filter sa aktivnim ugljem



Tihi rad



Samočišćenje



Smart Mode



Četiri režima za spavanje



I Feel



Održavanje temperature zimi



Tajmer



Dimmer



Full DC Inverter

Vrsta jedinice: **Unutrašnja jedinica**

Način ugradnje: **Na zid**

Upravljanje: **Daljinsko upravljanje**

Wi-Fi upravljanje: **Integrirano**

Temperaturni opseg - grejanje: **-20- 24**

Temperaturni opseg - hlađenje: **-15 - 43**

Temperatura grejanja: **16-30**

Kompaktan dizajn

Ručni prekidač

Način rada: **Inverter**

Rashladno sredstvo: **R32**

Memorija pozicije usmerivača vazduha

Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice: **Levo ili desno**

Odnos E.E.R.: **2,98**

Energetski razred - grejanja: **A+**

Energetska klasa - grejanje tople zone: **A+++**

Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: **3**

Marketing kategorija klima uređaja: **Split**

Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: **7**

Kapacitet hlađenja (Btu/h): **12000**

Kapacitet grejanja (Btu/h): **12000**

Daljinski upravljač kao sobni termostat

Skriveni LED displej

Dimmer

Samodijagnostika

Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice

Nazivno opterećenje za grejanje - prosečna grejna sezona: **2,7 kW**

Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj)) - prosečna grejna sezona: **2,7 kW**

Kapacitet hlađenja: **3,4 kW**

Kapacitet odvlaživanja: **1,2 L/h**

Prečnik creva kondenzata: **18 mm**

Automatski rad

Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje)

Funkcija samočišćenja

Zaštita prostora od zamrzavanja

Turbo rad

Hlađenje

Grejanje

Izvlačenje vlage iz vazduha

Ventiliranje - provetravanje

Servisna provera: **Da**

Minimalna zvučna snaga: **56 dB(A)re1pW**

Grejna snaga: **3.800 W**

Potrošnja el energije u StandBy režimu: **1 W**

potrošnja energije po satu prilikom hlađenja: **1,1 kWh**



Visoka efikasnost i ušteda energije



Fast Cooling



LED ekran



Dvostruki odvod



Hidrofilna anti-virus aluminijumska rešetka



Automatsko restartovanje



Automatska dijagnostika i zaštita



Jednostavno održavanje



1W Standby

Prosečna potrošnja po satu - grejanje: **1 kWh**

Frekvencija: **50 Hz**

Rashladna snaga: **3.400 W**

Rashladno sredstvo: **0,58 gr**

Zvučni pritisak - min.: **24 dB(A)2x10-5Pa**

Zvučni pritisak - maks.: **39 dB(A)2x10-5Pa**

Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja: **1.050 W**

Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja: **1.140 W**

Minimalni protok vazduha: **350 m³**

Protok vazduha: **550 m³**

Cev za tečnost: **6,35 mm**

Cev za gas: **9,53 mm**

Max. dužina cevi: **20 m**

Max. visinska razlika: **10 m**

Nazivna struja kod hlađenja: **5 A**

Nazivna struja kod zagrevanja: **4,7 A**

Odnos SEER - hlađenje: **6,1**

Odnos SCOP - zagrevanje: **4**

SCOP - koeficijent sezonske efikasnosti - topla sezona: **5,1**

Odnos C.O.P.: **3,62**

Zvučni pritisak - min.: **24 dB(A)2x10-5Pa**

Zvučni pritisak - maks.: **39 dB(A)2x10-5Pa**

Dimenzije aparata (ŠxVxD): **79,5 × 25,5 × 19,7 cm**

Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd): **85 × 32 × 26 cm**

Težina jedinice: **7,1 kg**

Bruto težina aparata: **8,3 kg**

Potrošnja el energije u StandBy režimu: **1 W**

Osigurač: **5 A**

Šifra proizvoda: **20009629**

BAR kod: **6926597709970**