


KE50BS0EG

Hisense



A++

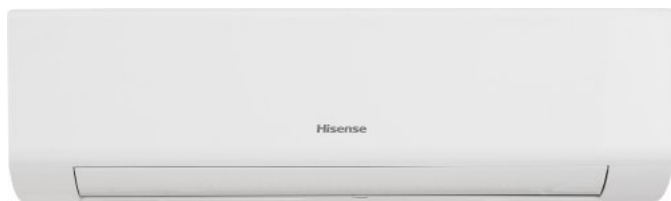

HI-UVC sterilizacija



Grejanje na -20°C



Samočišćenje



Antibakterijska krilca



Pametna glasovna kontrola



WiFi upravljanje



Univerzalna unutrašnja jedinica



Ekološki gas



LED ekran

Vrsta jedinice: **Unutrašnja jedinica**

Način ugradnje: **Na zid**

Upravljanje: **Daljinsko upravljanje**

Wi-Fi upravljanje: **Integrirano**

Temperaturni opseg - grejanje: **-22- 24**

Temperaturni opseg - hlađenje: **-15 - 50**

Temperatura grejanja: **16-30**

Kompaktan dizajn

Ručni prekidač

Način rada: **Inverter**

Rashladno sredstvo: **R32**

Memorija pozicije usmerivača vazduha

Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice: **Levo ili desno**

Odnos E.E.R.: **3,86**

Energetski razred - grejanja: **A++**

Energetska klasa - grejanje tople zone: **A+++**

Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: **3**

Marketing kategorija klima uređaja: **Split**

Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: **7**

Kapacitet hlađenja (Btu/h): **18000**

Kapacitet grejanja (Btu/h): **18000**

Daljinski upravljač kao sobni termostat

Skriveni LED displej

Dimmer

Samodijagnostika

Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice

Nazivno opterećenje za grejanje - prosečna grejna sezona: **3,9 kW**

Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj)) - prosečna grejna sezona: **3,9 kW**

Kapacitet hlađenja: **5 kW**

Kapacitet odvlaživanja: **2 L/h**

Prečnik creva kondenzata: **18 mm**

Automatski rad

Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje)

Funkcija samočišćenja

Zaštita prostora od zamrzavanja

Turbo rad

Hlađenje

Grejanje

Izvlačenje vlage iz vazduha

Ventiliranje - provetravanje

Servisna provera: **Da**

Minimalna zvučna snaga: **60 dB(A)re1pW**

Grejna snaga: **5.400 W**

Potrošnja el energije u StandBy režimu: **1 W**

potrošnja energije po satu prilikom hlađenja: **1,3 kWh**

Prosečna potrošnja po satu - grejanje: **1,4 kWh**
Frekvencija: **50 Hz**
Rashladna snaga: **5.000 W**
Rashladno sredstvo: **1,15 gr**
Zvučni pritisak - min.: **32 dB(A)2x10-5Pa**
Zvučni pritisak - maks.: **44 dB(A)2x10-5Pa**
Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja: **1.380 W**
Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja: **1.295 W**
Zagrevanje tačne spoljne jedinice
Minimalni protok vazduha: **600 m³**
Protok vazduha: **950 m³**
Cev za tečnost: **6,35 mm**
Cev za gas: **12,7 mm**
Max. dužina cevi: **20 m**
Max. visinska razlika: **15 m**
Nazivna struja kod hlađenja: **5,8 A**
Nazivna struja kod zagrevanja: **6,2 A**
Odnos SEER - hlađenje: **7,8**
Odnos SCOP - zagrevanje: **4,6**
SCOP - koeficijent sezonske efikasnosti - topla sezona: **5,1**
Odnos C.O.P.: **3,91**
Zvučni pritisak - min.: **32 dB(A)2x10-5Pa**
Zvučni pritisak - maks.: **44 dB(A)2x10-5Pa**
Dimenzije aparata (ŠxVxD): **93,3 × 30 × 21,6 cm**
Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd): **99,5 × 36,5 × 31 cm**
Težina jedinice: **10,5 kg**
Bruto težina aparata: **12,5 kg**
Potrošnja el energije u StandBy režimu: **1 W**
Osigurač: **5 A**
Šifra proizvoda: **20011396**
BAR kod: **6926597725055**